

# Rottespærre

*- undgå at rotterne har fri adgang til din bolig*



Let og hurtig at montere

Begrænset vedligeholdelse

Effektiv sikring af rørsystemet

Til alle rørtyper og dimensioner



# Rottespærre i glasarmeret kunststof



Pat. Pend



| Passer til...         | Dimension | Tolerance     | Best. nr. | TUN nr. |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------|---------|
| Afløbssiden (type A)  | Ø100 mm   | Ø97 - 105 mm  | 154368112 | 1643183 |
|                       | Ø150 mm   | Ø144 - 154 mm | 154368162 | 1643184 |
| Tilløbssiden (type T) | Ø100 mm   | Ø97 - 105 mm  | 154368412 | 1643185 |
|                       | Ø150 mm   | Ø144 - 154 mm | 154368462 | 1643186 |

## L 811-1 Rottespærre

med 2 automatiske spjæld hvoraf den ene er af rustfri stål som kun åbner når det bageste spjæld påvirkes af vandstrømmen


### Tilbehør til L 811-1 Rottespærre

#### L 811-1 Montagestænger



Stængerne kan samles, så de tilpasses dybden på brønden

| Dimension | Tolerance | Best. nr. | TUN nr. |
|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1500 mm   | -         | 154350810 | 1450200 |
| 3000 mm   | -         | 154350815 | 1450202 |

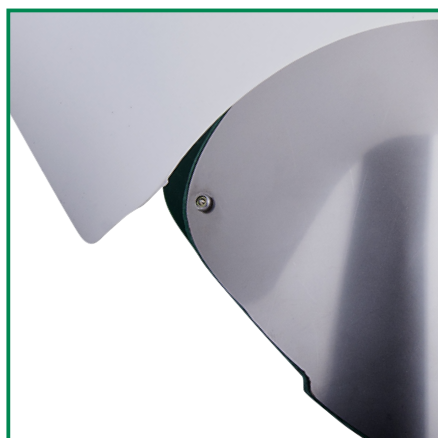

## Forstærket model - rottespærre i glasarmeret kunststof

Enkel og hurtig montering

Ingen hindring i bundløbet

Prisbillig løsning

### Rotter i kloaksystemet kan have katastrofale følger

Er kloakrørene defekte kan rotter finde vej ud i jorden, bygge reder, og undergrave bygninger ol. Under sådanne forhold formerer rotter sig med stor hast. Rotter er også i stand til at finde vej op igennem toilettet og andre installationer.

Rotter er smittebærere og udgør en stor sundhedsfare. Derfor er det vigtigt at sikre sig mod dette problem med en gennemtestet og VA godkendt løsning.

Vi har udviklet et rottespærre, der passer til alle typer rør. Rottespærret findes i to typer, der monteres i henholdsvis afløbs-(type A) eller tilløbssiden(type T). Endvidere har vi forstærket den forreste klap med rustfrit stål - og det kan monteres på under 3 min.

# Rottespærre i syrefast rustfrit stål



Pat. Pend

## SMART i syrefast rustfrit stål - VA godkendt!

- Let og hurtig at montere
- Let at tilse og vedligeholde
- Ingen hindring i bundløbet
- Fås til Ø100 - Ø225 mm rør

### L 811-2 SMART Rottespærre

med 2 automatiske spjæld i rustfrit syrefast stål, som kun åbner når det bageste spjæld påvirkes af vandstrømmen. Kan både monteres i til- og afløbssiden.

Grundpakken leveres komplet med rottespærre, advarselsskilt, monteringskrog og -greb.

Systemet er modulopbygget, så det er fleksibelt i forhold hvordan du vælger at montere rottespærret. Du kan supplere med det antal forlængerstænger, der er nødvendige for at tilpasse brønddybden. Såfremt du monterer og servicerer mange rottespærre, kan du således bygge en enkelt montagegang vha. adaptersættet, som så kan bruges til af- og påmontering i alle dine installationer. Smart.



|  | Passer til...                | Dimension |               | Tolerance | Best. nr. | TUN nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                     | Plast-, ler-, betonrør o. l. | Ø100 mm   | Ø93 - 103 mm  |           | 154368111 | 1630353 |
|                                                                                     | Plast-, ler-, betonrør o. l. | Ø150 mm   | Ø145 - 155 mm |           | 154368161 | 1630355 |
|                                                                                     | Korrugeret plastrør Ø200 mm  | Ø180 mm   | Ø170 - 180 mm |           | 154368181 | 1675341 |
|                                                                                     | KESSEL PE Brønd              | Ø190 mm   | Ø180 - 190 mm |           | 154368191 | 1675348 |
|                                                                                     | Plast-, ler-, betonrør o. l. | Ø200 mm   | Ø190 - 200 mm |           | 154368201 | 1630356 |
|                                                                                     | Ler-, betonrør o. l.         | Ø205 mm   | Ø195 - 205 mm |           | 154368206 | 1675349 |
|                                                                                     | Korrugeret plastrør Ø250 mm  | Ø225 mm   | Ø215 - 225 mm |           | 154368226 | 1630358 |

| Tilbehør til L 811-2 SMART Rottespærre                                              |                                                                                                                                | Dimension | Tolerance | Best. nr. | TUN nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|  | <b>L 811-2 Montagegreb</b><br>Montagegreb ON-OFF monteres som den øverste del af montagegangen                                 | 150 mm    | -         | 154368501 | 1630359 |
|                                                                                     |                                                                                                                                |           |           |           |         |
|   | <b>L 811-2 Forlængerstænger</b><br>Forlængerstang m/skrue og møtrik<br>Stængerne kan samles, så de tilpasses dybden på brønden | 500 mm    | -         | 154368503 | 1630366 |
|                                                                                     |                                                                                                                                | 1000 mm   | -         | 154368502 | 1630363 |
|  | <b>L 811-2 Adaptersæt</b><br>Adaptersættet monteres som den nederste del af montagegangen                                      | -         | -         | 154368900 | 1675350 |

**BEMÆRK:** Alle rottespærre må kun monteres af en autoriseret kloakmester med særlig uddannelse i rottebekæmpelse.



# *Sikrer dit hjem mod rotter!*

*- undgå at få uventet besøg...*



LAURIDSEN INHOUSE © 2013 / 100163, 2014, 3

## *Vi leverer også special løsninger...*

Har du en opgave, der kræver innovativ tænkning  
- så ring og lad os finde den bedste løsning...

### **Specialmodel - med kontrastang**

Der er nogle gange begrænset plads i brøndrøret, og det kan derfor være en udfordring at montere rottespærret - her ser du en specialløsning, hvor vi har monteret en kontrastang der holder spærret på plads, således at du undgår at skulle ned i brønden og bolte det fast i brøndgodset.

Dette er blot et eksempel på, at vi altid finder den bedste løsning!

